BAUBRAS

Nos especializamos en la producción y venta de dobladoras manuales de chapa

CATÁLOGO

ul. Handlowa 3 | 35-103 Rzeszów, Polonia | tel. +34 692 538 848

¿POR QUÉ VALE ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS?

Hora

Garantizamos entrega rápida -
de 3 a 10 días desde la realización del pedido.

Experiencia

Muchos años de experiencia y un control de calidad continuo son la clave del éxito de nuestra empresa.

Normas

Aclararemos todas las dudas sobre los dispositivos disponibles en nuestra oferta.

Ayuda

Soporte técnico antes de la compra y durante el trabajo en nuestras máquinas.

Servicio

Asesoramiento especializado y servicio profesional garantía y posgarantía.

EMPRESA

La empresa BAUBRAS se especializa en la producción y venta de dobladoras de chapa. Hemos ganado una reputación en el mercado extranjero gracias a nuestra amplia experiencia en la industria. La misión de nuestra empresa es proporcionar equipos profesionales y completos para nuestros Clientes.

CONFIANZA

Basamos el desarrollo de nuestra empresa en la cooperación a largo plazo con nuestros contratistas, fabricando y entregando productos de alta calidad. Ponemos gran énfasis en muy honesto trato con el Cliente. Ofrecemos productos 100% compatibles con nuestra oferta y acuerdos con el Cliente. La consolidación de la confianza se refleja en una gran cantidad de recomendaciones. Hacemos todo lo posible en el proceso de producción para garantizar que cada Cliente esté completamente satisfecho con la máquina adquirida. Todos los componentes están hechos por nosotros en máquinas numéricas CNC, lo que se ve reflejado en una larga utilización de los componentes y de todo el equipo.

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro departamento de ventas está disponible de 7 a 22 horas por una semana entera. Gracias a amplio horario de apertura todos pueden contactar con nosotros para obtener la información que necesitan sobre nuestros productos. Ofrecemos opciones de pedido rápido para máquinas dobladoras de chapa adaptadas a sus necesidades. Con nuestras propias instalaciones logísticas, podemos entregar nuestras máquinas plegadoras al cliente de 3 a 10 días hábiles. Entregamos productos BAUBRAS a países de la UE, como también fuera.

PRODUCTOS

Los productos estrella son máquinas plegadoras manuales de chapa de aluninio y acero: máquinas dobladoras de techos, un dispositivo ideal para techadores con la posibilidad de usarlos directamente en el sitio de construcción o en el taller. Muchas de nuestras dobladoras reforzadas se utilizan ampliamente en talleres, reparaciones o otros servicios etc. Ofrecemos máquinas diseñadas para aplicaciones versátiles: plegadoras de chapa, dobladoras de chapa, dobladoras segmentadas, cizallas circulares, guillotinas, laminadoras, curvadoras, aplanadoras.

TABLA DE CONTENIDO

1. Dobladoras de chapa
1.1 Construcción de una plegadora
1.2 ZGR-1400/1,2
1.3 ZGR-1400/1,8
1.4 ZGR-2000/0,8
1.5 ZGR-2000/1,2
1.6 ZGR-2000/1,5
1.7 ZGR-2000/1,8
1.8 ZGR-2500/0,8
1.9 ZGR-2500/1,2
1.10 ZGR-2500/1,5
1.11 ZGR-3000/0,8
1.12 ZGR-3000/1
1.13 ZGR-3500/0,65
1.14 ZGR-3500/0,8
1.15 ZGR-4000/0,65
1.15 ZGR-4000/0,7
1.16 ZGR-4000/0,8

2. Plegadora con segmentos

3. Enrolladora ZW 1300

4. Guillotina de chapa

5. Accesorios
5.1 Cizallas de disco
5.2 Aplastadora
5.3 Laminadora de chapa
5.4 Aplastadora de costura de chapa
5.5 Desenrollador de chapa
5.6 Carro de transporte
5.7 Ruedas de transporte

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLEGADORA

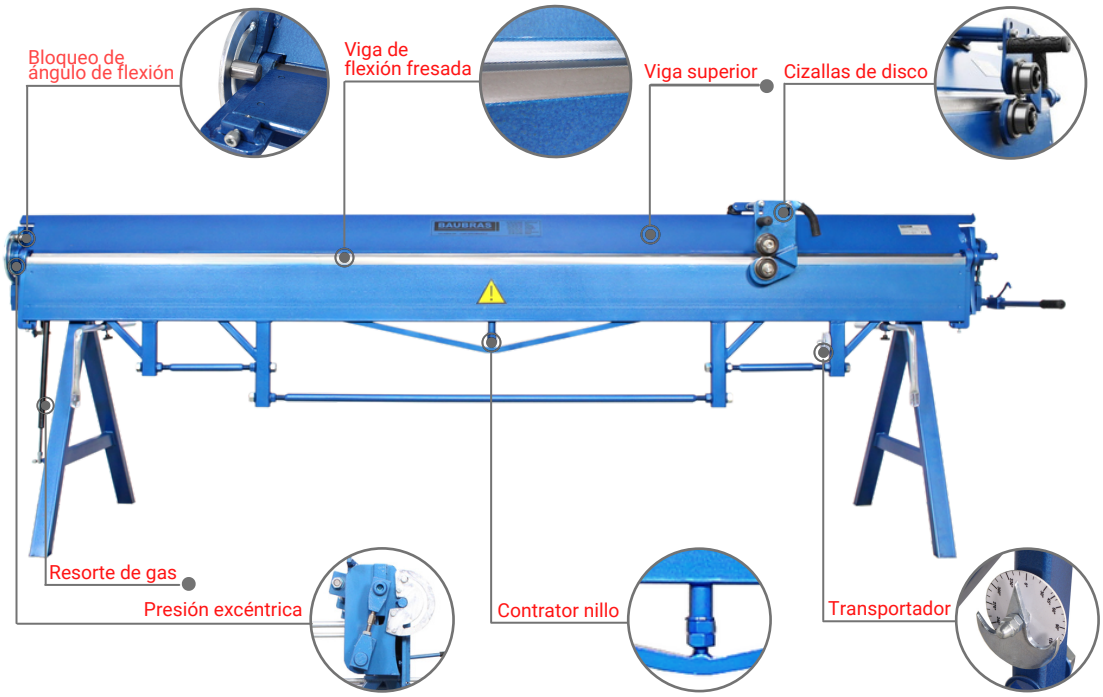

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 1400/1,2

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie

Detalle técnico	
Longitud de trabajo:	1400 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,2 mm
- Aluminio	1,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	15 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	1680 / 910 / 1000
Peso:	130 kg

Ventajas

- La máquina dobladora es ideal para talleres y tratamiento techador.
- La movilidad de la máquina está asegurada por su pequeño tamaño y peso.
- Otra ventaja es que la barra de flexión es sólo de 15 mm.
- La máquina está hecha de acero y garantiza un funcionamiento estable y un funcionamiento sin averías.
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- Todos los componentes están fabricadas por nosotros con máquinas numéricas CNC, lo que asegura utilidad y larga vida de la máquina dobladora.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 1400/1,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie

Detalle técnico	
Longitud de trabajo:	1400 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,8 mm
- Aluminio	2,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	1680 / 910 / 1100
Peso:	180 kg

Ventajas

- Dobladora diseñada para el uso universal en los talleres de reparación y chapa, talleres mécanicos etc.
- Las plegadoras tienen los dispositivos de ajuste según el grosor y el tipo de lámina para doblar.
- Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
- Nuestras máquinas plegadoras tienen una construcción sólida de acero soldado que permite un trabajo preciso en láminas de chapa más gruesas.
- En el entendimiento de garantizar la calidad correcta de nuestras máquinas, todos los componentes se fabrican en máquinas numéricas CNC, lo que influye en larga utilidad de nuestro equipo.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/0,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie

Detalle técnico	
Longitud de trabajo:	2140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,8 mm
- Aluminio	1,2 mm
El grosor de la viga dobladora:	15 mm
Ángulo de flexión:	0 ° - 145 ° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2420 / 910 / 1000
Peso:	175 kg

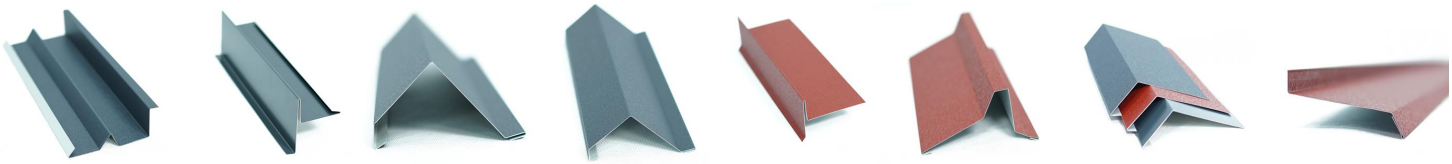

Ventajas

- La dobladora manual de chapa es un dispositivo ideal para techadores con la posibilidad de trabajar en la construcción y en los talleres.
- La estructura está hecha completamente de acero garantiza un funcionamiento seguro, estable y sin averías de la máquina.
- La estrecha viga dobladora de 15 mm facilita el plegado de complicados y de mucha variedad tratamientos de doblado.
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- Nos caracteriza la calidad garantizada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.

MADE IN EU
CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/1,2

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico	
Longitud de trabajo:	2140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,2 mm
- Aluminio	1,7 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	120 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2420 / 910 / 1070
Peso:	250 kg

Ventajas

- La máquina dobladora está diseñada para techos y elaboración, también se utilizan para ventilación.
- Dobladora simple y sin problemas para usar en cualquier taller o directamente en el sitio de construcción.
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- Las plegadoras tienen los dispositivos de ajuste según el grosor y el tipo de lámina para doblar.
- Un rasgo característico de nuestra máquina dobladora de chapa es una construcción simple y fuerte (soldada y parcialmente atornillada).

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/1,5

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico	
Longitud de trabajo:	2140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,5 mm
- Aluminio	2 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2420 / 910 / 1100
Peso:	350 kg

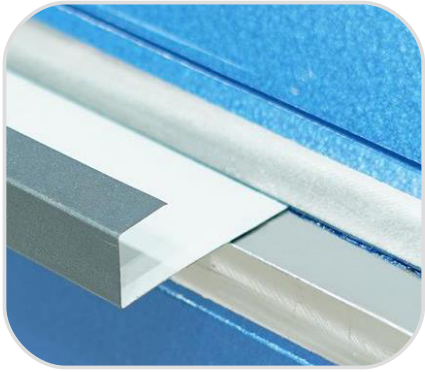

Ventajas

- Dobladora de uso universal en talleres de reparación, trabajos de chapa, servicios de automóviles, etc.
- Perfecto para chapas galvanizadas más gruesas (1,5 mm) y de aluminio (2 mm).
- La ventaja de nuestra máquina es una construcción sólida y duradera que garantiza un plegado de chapa de alta calidad en toda su longitud.
- Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- Para garantizar la calidad y la vida duradera de nuestras plegadoras todos los componentes se hacen con nuestras máquinas númericas CNC.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/1,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	2140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,8 mm
- Aluminio	2,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	19 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2450 / 910 / 1150
Peso:	500 kg

Ventajas

- La máquina dobladora ZGR 2000 / 1.8 es una de nuestras máquinas dobladoras manuales más fuertes con la posibilidad de doblar láminas de metal acero / galvanizado hasta 1,8 mm de espesor y también para láminas finas, es decir, aluminio y cobre (máx. 2,5 mm).
- La construcción soldada masiva garantiza un doblado preciso de chapa durante años.
- Mayor rigidez de las vigas con posibilidad de ajustar la tensión.
- Viga de flexión y viga de presión, fresada de material sólido en un proceso de fresado.
- Ajuste rápido de la presión de la barra superior según el grosor del material que se procesa: presión excéntrica.
- Todos componentes y elementos de labor de plegadoras mecanizamos con nuestras máquinas númericas CNC.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2500/0,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	2640 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,8 mm
- Aluminio	1,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	120 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2910 / 910 / 1060
Peso:	300 kg

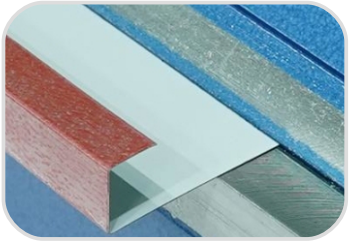

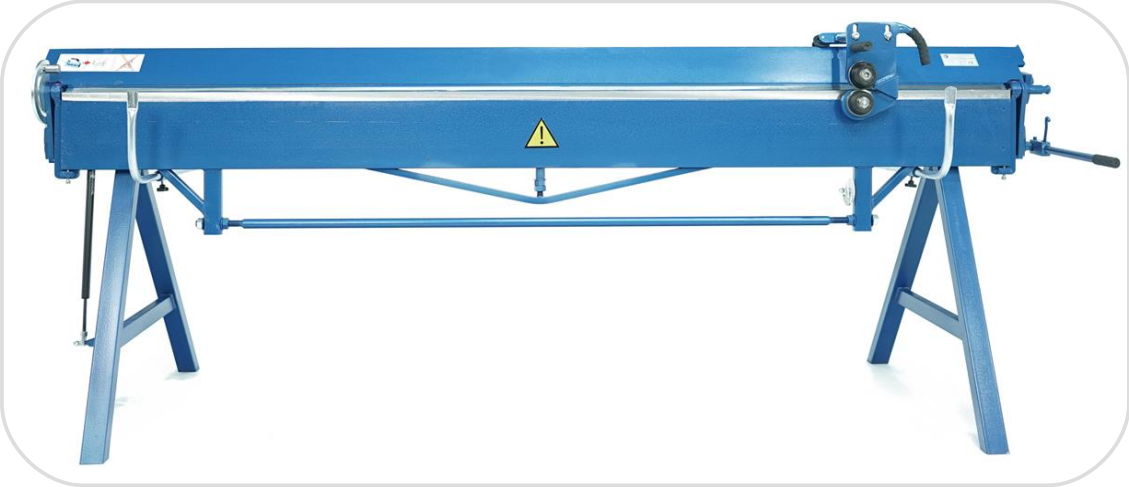

Ventajas

- La máquina dobladora está diseñada para techos y elaboración, también se utilizan para ventilación.
- La construcción duradera, fabricada en su totalidad de acero puro, garantiza el pliegue exacto.
- Elevar la viga superior a 120 mm permite doblar operaciones de trabajo de chapa.
- La palanca-mango la barra de presión con la posibilidad de bloquear un espacio libre de 5 mm, ubicado en el lado derecho.
- El ajuste de la franja de pliegue asegura un doblado simple en toda la longitud de las hojas de chapa de diversa dureza y flexibilidad.
- Todos los componentes de nuestras máquinas de doblado están tratados en máquinas numéricas CNC.
- Viga de presión y flexión está fabricada en un proceso de fresado de material completo que garantiza una precisión adecuada en el trabajo de plegadora.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2500/1,2

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico	
Longitud de trabajo:	2640 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,2 mm
- Aluminio	1,7 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2930 / 910 / 1090
Peso:	350 kg

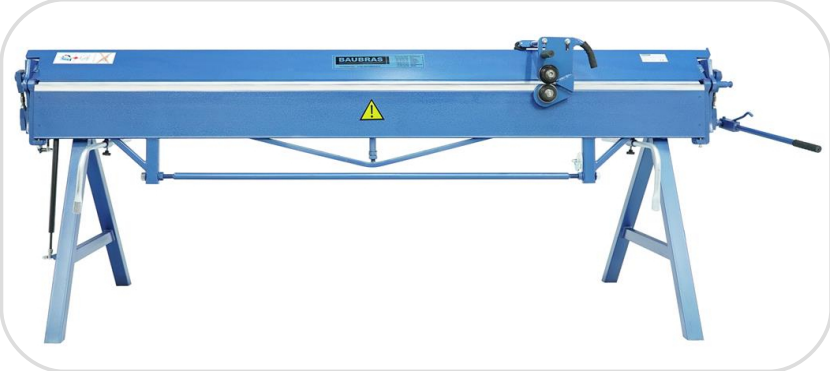

Ventajas

- La máquina dobladora está diseñada para techos y elaboración, también se utilizan para ventilación.
- La robusta construcción de acero garantiza un plegado preciso de la chapa.
- Ajuste de la barra de flexión según la dureza de la lámina de chapa.
- Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
- Viga de presión y flexión está fabricada en un proceso de fresado de material completo que garantiza una precisión adecuada en el trabajo de plegadora.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2500/1,5

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	2640 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1,5 mm
- Aluminio	2 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	2930 / 910 / 1090
Peso:	500 kg

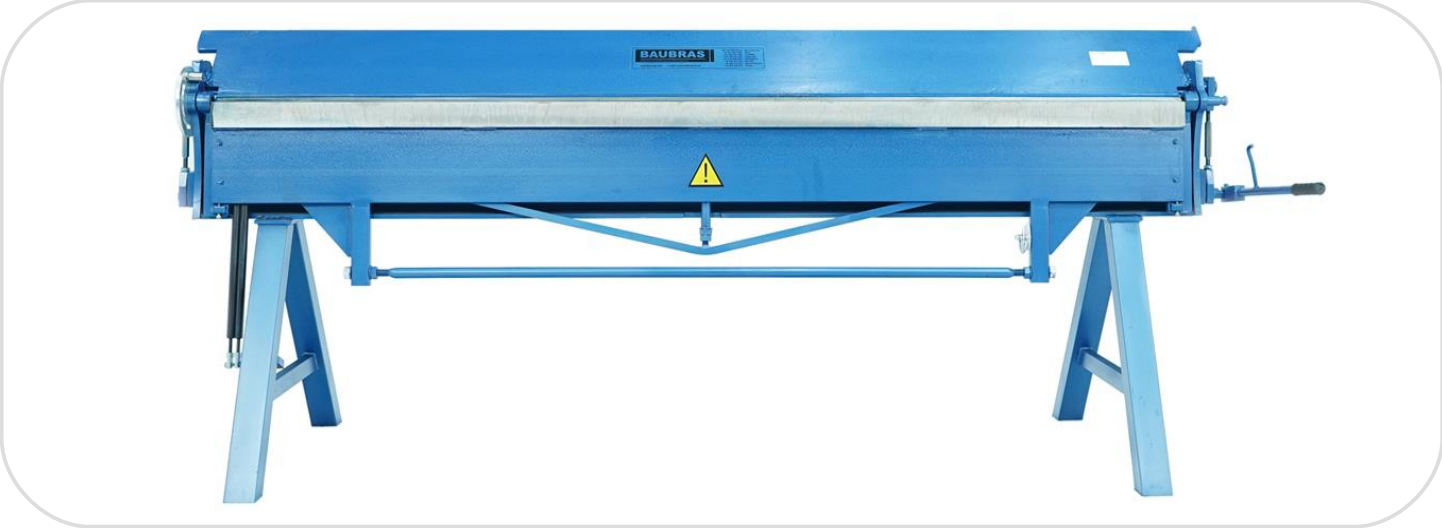

Ventajas

- La máquina dobladora ZGR 2500/1,5 es ideal para trabajar con diversas láminas de chapa: acero galvanizado, aluminio, cobre, titanio-zinc, etc.
- Hecha de material sólido, el equipo soldado de acero resistente, nos permite doblar chapa más gruesa en toda la longitud de trabajo de la máquina.
- Ajuste rápido de la presión de la barra superior según el grosor del material que se procesa: presión excéntrica.
- El ajuste del listón de plegado garantiza un doblado simple en todo largor de las máquinas.
- Mayor rigidez de las barras con posibilidad de ajustar la tensión.
- Viga de presión y flexión está fabricada en un proceso de fresado de material completo que garantiza una precisión adecuada en el trabajo de plegadora.
- Para dar mayor garantía de funcionamiento eficiente de la máquina, todos los componentes están fabricados con tecnología CNC.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3000/0,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	3140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,8 mm
- Aluminio	1,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	3420 / 910 / 1080
Peso:	400 kg

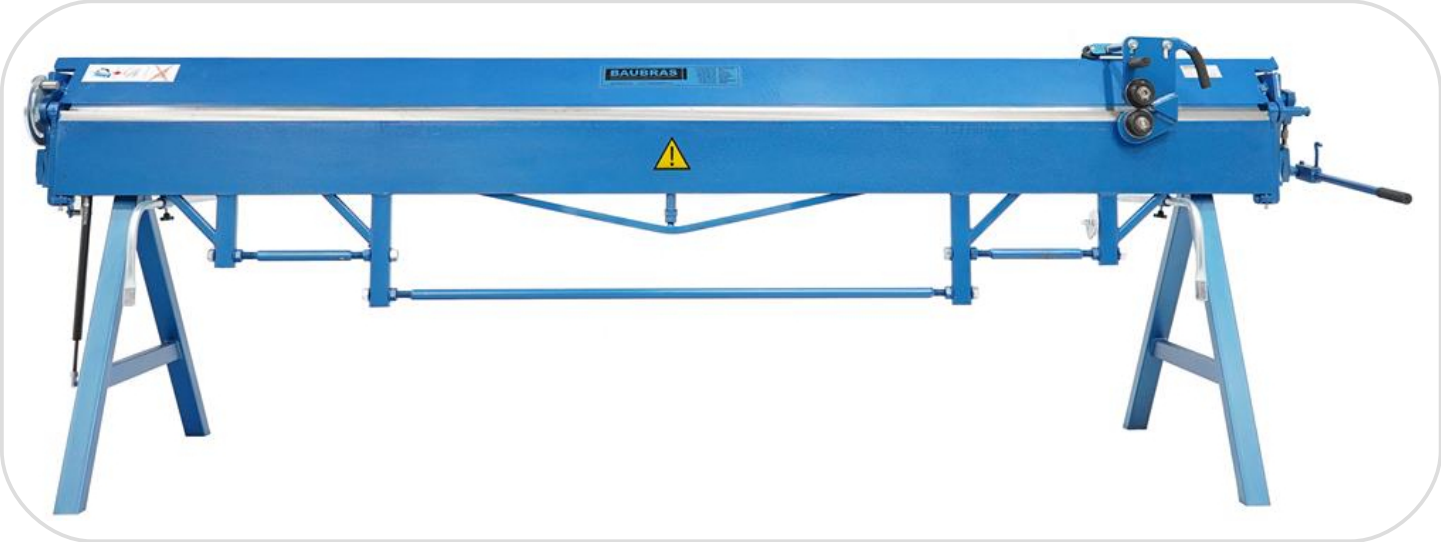

Ventajas

- Dobladora diseñada para procesar chapas de hasta 3 metros de largo (zinc, cobre, aluminio, titanio-zinc, plástico, etc.).
- Máquina dobladora ZGR 3000/0,8 se adapta perfectamente a los trabajos de chapa, techadores de grandes naves industriales.
- El sistema de ajuste de la viga de doblado asegura un pliegue preciso de la hoja en toda la longitud.
- Viga de flexión y viga de presión, fresada de material sólido en un proceso de fresado, que garantiza la precisión y durabilidad del trabajo durante muchos años.
- Larga experiencia nos ha permitido obtener una sólida y duradera construcción maquinaria.

MADE IN EU
CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.pl

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3000/1

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	3140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	1 mm
- Aluminio	1,7 mm
El grosor de la viga dobladora:	20 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	3420 / 910 / 1130
Peso:	550 kg

Ventajas

- La ventaja de nuestra máquina es una construcción sólida y duradera que garantiza un plegado de chapa de alta calidad en toda su longitud.
- Para la producción de los principales elementos estructurales de nuestra máquina, utilizamos acero de alta calidad a partir de material completo.
- Las juntas giratorias están hechas de materiales duraderos con la posibilidad de lubricación periódica.
- La presión de la viga superior se puede ajustar a cada lado de la máquina. El haz de presión superior se puede abrir hasta 80 mm.
- Gracias al gran espacio en la nave, todos los subconjuntos y elementos de trabajo de las máquinas de doblado se fabrican por nosotros en máquinas numéricas CNC.
- La viga de flexión y la viga de presión fresadas de material completo (arenisca gruesa) en un proceso de fresado.

MADE IN EU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3500/0,65

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	3640 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,65 mm
- Aluminio	1 mm
El grosor de la viga dobladora:	20 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	3920 / 910 / 1080
Peso:	550 kg

Ventajas

- Al combinar elementos sólidos de la máquina, construcción soldada y un sistema simple para ajustar las partes de labor de la máquina, obtenemos una plegadora de doblado que sin problemas y con facilidad hace largos tratamientos de chapa (3640 mm).
- Las máquinas de doblado poseen elementos de ajuste que garantizan una calidad de doblado adecuada según el grosor y el tipo de chapa.
- Nos caracteriza la calidad asegurada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.
- Todos componentes y elementos de labor de plegadoras mecanizamos con nuestras máquinas númericas CNC.

MADE IN EU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3500/0,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	3640 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,8 mm
- Aluminio	1,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	3920 / 910 / 1130
Peso:	700 kg

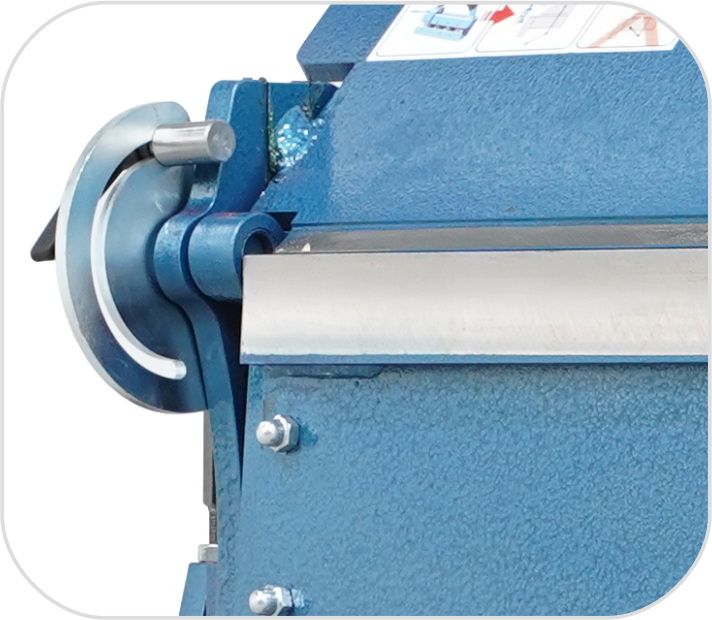

Ventajas

- Máquina dobladora ZGR 3500/0,8 se adapta perfectamente a los trabajos de chapa, techadores de grandes naves industriales.
- El sistema de ajuste de la viga de doblado asegura un pliegue preciso de la hoja en toda la longitud.
- Las plegadoras tienen los dispositivos de ajuste según el grosor y el tipo de lámina para doblar.
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- En el entendimiento de garantizar la calidad correcta de nuestras máquinas, todos los componentes se fabrican en máquinas numéricas CNC, lo que influye en larga utilidad de nuestro equipo.

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów
NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848
www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,65

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	4140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,65 mm
- Aluminio	1 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	4320 / 910 / 1150
Peso:	700 kg

Ventajas

- Al combinar elementos sólidos de la máquina, construcción soldada y un sistema simple para ajustar las partes de labor de la máquina, obtenemos una plegadora de doblado que sin problemas y con facilidad hace largos tratamientos de chapa (4140 mm).
- Las máquinas de doblado poseen elementos de ajuste que garantizan una calidad de doblado adecuada según el grosor y el tipo de chapa.
- La viga de flexión y la viga de presión fresadas de material completo (arenisca gruesa) en un proceso de fresado.
- Nos caracteriza la calidad asegurada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.

MADE IN EU
CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,7

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	4140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,7 mm
- Aluminio	1 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	4320 / 910 / 1150
Peso:	800 kg

Ventajas

- Al combinar elementos sólidos de la máquina, construcción soldada y un sistema simple para ajustar las partes de labor de la máquina, obtenemos una plegadora de doblado que sin problemas y con facilidad hace largos tratamientos de chapa (4140 mm).
- Las máquinas de doblado poseen elementos de ajuste que garantizan una calidad de doblado adecuada según el grosor y el tipo de chapa.
- La viga de flexión y la viga de presión fresadas de material completo (arenisca gruesa) en un proceso de fresado.
- Nos caracteriza la calidad asegurada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.
- Viga de presión y flexión está fabricada en un proceso de fresado de material completo que garantiza una precisión adecuada en el trabajo de plegadora.

MADE IN EU CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble)
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior

Detalle técnico

Longitud de trabajo:	4140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400N / mm²)	0,8 mm
- Aluminio	1,5 mm
El grosor de la viga dobladora:	24 mm
Ángulo de flexión:	0° - 145° - 180°
Ranura de entre las vigas:	70 mm
Dimensiones - Largo / Ancho / Alto (mm)	4350 / 910 / 1160
Peso:	900 kg

Ventajas

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

- La máquina está hecha de acero y garantiza un funcionamiento estable y un funcionamiento sin averías.
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
- Hecha de material sólido, el equipo soldado de acero resistente, nos permite doblar chapa más gruesa en toda la longitud de trabajo de la máquina.
- Todos los componentes están fabricadas por nosotros con máquinas numéricas CNC, lo que asegura utilidad y larga vida de la máquina dobladora.

CIZALLAS DE DISCO

Las tijeras circulares le permiten cortar láminas de metal directamente en la máquina. Se mueve a lo largo de la viga superior. Corte rápido de chapa a lo largo de toda la longitud: dobladoras sin deformación de la chapa. Hecho de acero de alta calidad con muy alta resistencia al desgaste.

Características técnicas	
Espesor máximo de hoja cortada:	
Acero	0,8 mm
de Aluminio	1,5 mm
Inoxidable	0,6 mm

La vida útil de los cuchillos es de aproximadamente 35-40 km de chapa cortada (0.5 mm): los cuchillos se pueden afilar aproximadamente 40-50 veces.

APLASTADORA

El servicio de felci sirve hasta una finalización completa de hasta 180 pies.
No rompe las hojas, no daña las áreas.
Los signos se verifican al final de los trabajos decarecales.
El resto de los rodillos están regulados.

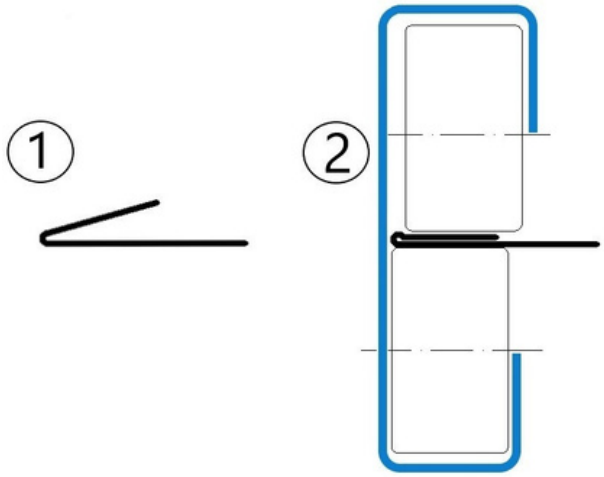

PLEGADORA CON SEGMENTOS

Equipo estándar incluido:
- Transportador
- Ángulo de flexión de bloqueo

Todos los segmentos extraíbles (viga superior, viga plegable y viga inferior).

Características técnicas	
Longitudes de trabajo disponibles (mm):	1000 / 1250 / 1400
El grosor de una hoja (acero):	1,5 mm
Levantando la viga superior:	100 mm
Ángulo de flexión máximo:	160°
Tamaños de segmento (mm):	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100

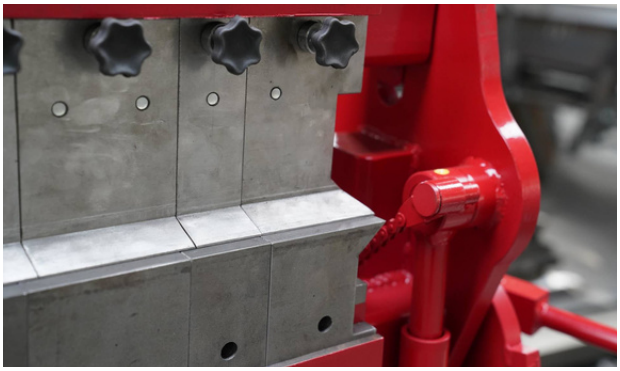

ENROLLADORA ZW 1300

Características técnicas	
Longitud de trabajo:	1300 mm
Espesor máximo de chapa de acero:	1,2 mm
Diámetro del cilindro:	3 x ϕ 60 mm
Peso:	130 kg

Posibilidad de montar un accionamiento eléctrico.

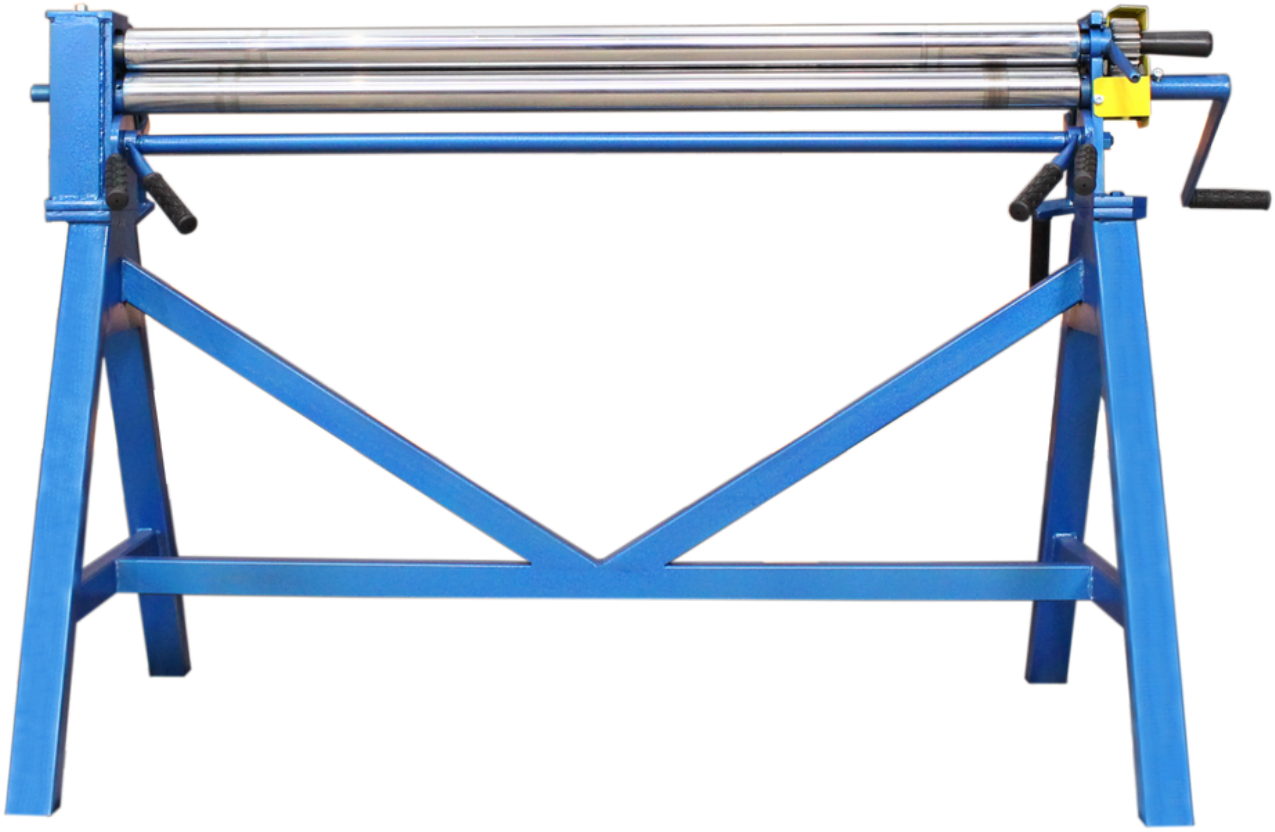

GUILLOTINA DE CHAPA

Características técnicas	
Modelos cortando la longitud de trabajo (mm):	1500 / 2050 / 2500 / 3000
El grosor de una hoja (acero):	1,25 mm

LAMINADORA DE CHAPA

Características técnicas	
Espesor máximo de la chapa:	1,2 mm

- El parachoques se puede ajustar
- 4 juegos de rollos incluidos en la entrega
- Opción de montaje de accionamiento eléctrico.

APLASTADORA DE COSTURA DE CHAPA

Características técnicas	
Longitud de trabajo:	1250 mm
Espesor máximo de chapa:	0,6 mm
Diámetro del cilindro:	ϕ 80 mm
Peso:	90 kg

DESENROLLADOR DE CHAPA

Características técnicas	
Ancho máx. de bobina:	1250 mm
Distancia entre rodillos:	260-330 mm
Peso máximo de la bobina:	1000 kg

- El dispositivo se utiliza para desenrollar bobinas de chapa.
- El marco permite una fácil operación con una transpaleta.
- Puede equiparse con ruedas.

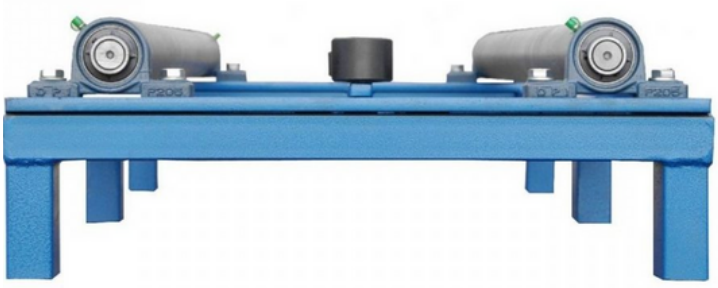

CARRO DE TRANSPORTE

Los carros de transporte son un conjunto para transportar máquinas plegadoras.
Los carros facilitan el movimiento de la máquina.
Cuatro ruedas giratorias garantizan una fácil operación en todas las direcciones.

Características técnicas	
Capacidad de soporte:	1000 kg

RUEDAS DE TRANSPORTE

BAUBRAS | Nos especializamos en la producción y venta de dobladoras manuales de chapa

Baubras Polska
Janusz Nowak
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów, Polonia
NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com
tel. +34 692 538 848
www.baubras.com

Hacemos entregas en toda Europa

Rápida entrega 3-10 días