


Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech.
- Predné dorazy rezania.
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu.
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia.
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbaci a horný listy.

Technické parametre

| | |
|---|---------------------|
| Pracovná dĺžka | 4140 mm |
| Maximálna hrúbka plechu: | |
| - Oceľový plech (do 400 N / mm ²) | 0,7 mm |
| - Hliníkový plech | 1,2 mm |
| Šírka ohýbacej lišty | 19 mm |
| Maximálny uhol ohýbania | 0 ° - 145 ° - 180 ° |
| Zdvih hornej lišty | 70 mm |
| Rozmery: Dĺžka/ Šírka/ Výška (mm) | 4320/910/1150 |
| Hmotnosť | 800 kg |

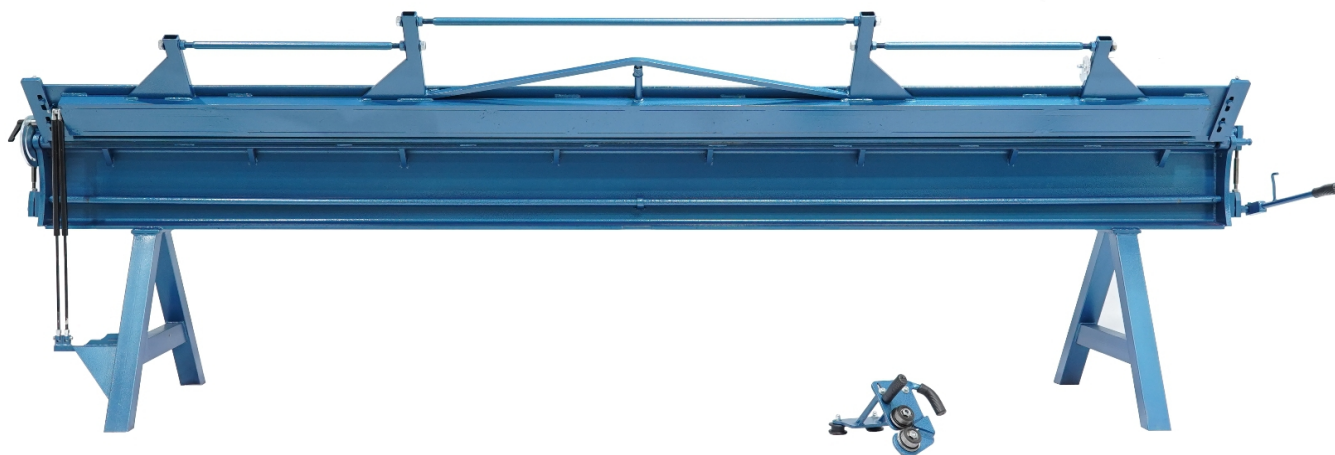

Výhody:

- Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými klampiarskymi výrobkami a prvkami (Odkvapnice, Lemovanie k stene, Ú žľabie, Dilatačná lišta, Podkladový plech, oplechovanie atiky a ďalšie).
- Ohýbačka vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.
- Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.
- Jedná sa o veľmi kvalitnú ohýbačku, ktorej všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.
- Precízne ohýbacie hrany dovoľujú vyhotovenie kvalitných klampiarskych výrobkov.
- Konštrukcia tohto ohýbacieho stroja nám navyše poskytuje celý rozsah nastavenia ohýbacieho nosníka (v závislosti od hrúbky a typu plechu).
- Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.

